PROYECTO DE EBAP Y ETAP PARA ABASTECIMIENTO AL MUNICIPIO DE LA VIÑUELA (MÁLAGA)

SEDE MÁLAGA
Alameda de Colón, 9, 6º6 - 29001 Málaga
Telf.: 952 394 775 / Fax: 952 279 230
e-mail: malaga@estudio7.es

SEDE LAS PALMAS DE G.C.
Avd. Juan XXIII, entre 2 y 4, puerta izquierda
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 291 308 / Fax: 928 290 542
e-mail: laspalmas@estudio7.es

SEDE TENERIFE
Urb. El Gramal, blq. 102, Polígono El Rosario
38108 La Laguna
Telf.: 922 624 421 / Fax: 922 625 066
e-mail: tenerife@estudio7.es

SITUACIÓN:	T.M. LA VIÑUELA (MÁLAGA)
AÑO:	2011
PRESUPUESTO:	1.000.000 €
PETICIONARIO:	AYUNTAMIENTO DE LA VIÑUELA
TIPO DE DOCUMENTO:	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTADO DE LA OBRA:	SIN EJECUTAR

Planta General de las Obras: Impulsión+Trazado Conducción+ETAP

Vista aérea de la zona de actuación

Trazados y Secciones de la Estación de Bombeo

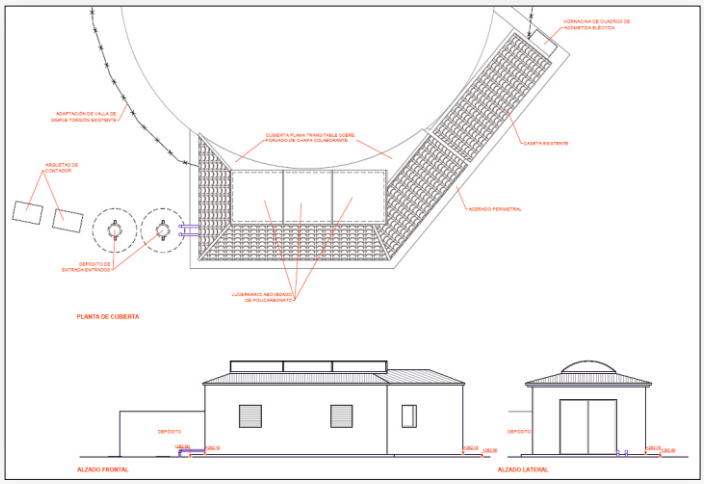

CARACTERÍSTICAS MÁS REPRESENTATIVAS

Estación de bombeo en línea de agua potable Q=100 m3/h y H=135 mca.

1.10 Km. de tubería de FD Ø250 mm.

Estación de tratamiento de agua potable (Coagulación-Floculación+Filtros de arena+Cloración).